


H16Z7516PDC

16倍 7.5mm - 120mm F1.6
1/2型サイズカメラ用 電動式ズームレンズ
C-マウント

プリセット付き


型名	H16Z7516PDC			レンズ	前玉	Ø66.4mm	
焦点距離	7.5mm - 120mm			有効径	後玉	Ø13.5mm	
最大口径比	1:1.6			バックフォーカス	14mm		
画面サイズ	6.4mm x 4.8mm(Ø8mm)			フランジバック	17.526mm		
作動範囲	アイリス	F1.6 - F560C		マウント	C-マウント		
	フォーカス	1.5m - Inf.		フィルターサイズ	M72 P=0.75mm		
	ズーム	7.5mm - 120mm		三脚座ネジ	1/4 - 20UNC		
操作方法	アイリス	自動		外形寸法	W82mm x H96.4mm x D149mm		
	フォーカス	電動		質量	1050g		
	ズーム	電動					
最短撮影サイズ	7.5mm	129.2cm x 95.5cm					
	120mm	8.4cm x 6.3cm					
包括角度	対角	1/2型	57.2° - 3.9°	1/3型	43.8° - 3.0°	1/4型	33.1° - 2.2°
	水平		46.6° - 3.2°				26.6° - 1.8°
	垂直		35.3° - 2.4°				20.0° - 1.35°
供給電圧				フォーカス	DC8V		
消費電力				ズーム	DC8V		
応答速度・作動時間				フォーカス	40mA以下		
ポテンショメータ				ズーム	25mA以下		
ガルバノメータ仕様				フォーカス	約3.5秒		
駆動コイル	190Ω			ズーム	約3.5秒		
制動コイル	1000Ω			フォーカス	5kQVR		
作動温度範囲	-10°C - +50°C			ズーム	5kQVR		

外観図

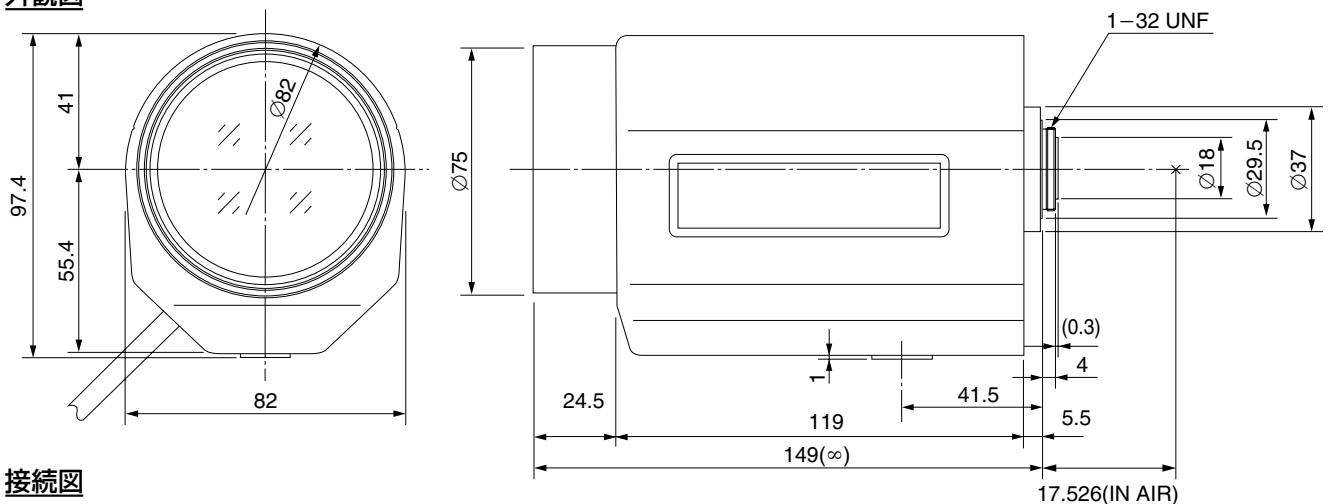

接続図


プリセット用ポテンショメーター

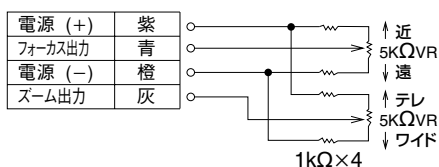

アイリス



フォーカス



ズーム

